

PROJIX LXP400WP

Video projecteur
LCD-WXGA



Photo non-contractuelle

Le vidéoprojecteur de la série LXP400 est un outil indispensable pour transformer n'importe quel espace en une salle de projection immersive. Que ce soit pour des présentations professionnelles, des sessions éducatives ou des soirées cinéma à domicile, notre vidéoprojecteur LCD offre une qualité d'image exceptionnelle et une fiabilité inégalée.

Le vidéoprojecteur LCD est plus qu'un simple appareil de projection ; c'est une solution complète pour tous vos besoins visuels. Investissez dans la qualité et la fiabilité avec notre LXP400 et découvrez une nouvelle dimension de la projection.

Specifications :

- Technologie LCD
- Resolution WXGA
- Luminosité à 4000 Lumens
- Zoom à 1,2x
- Taille de l'image à 30-300 pouces
- Multiples connecteurs (USB, RCA, VGA, etc)
- Haut-parleurs 10W
- Menu multilingues (anglais, français, arabe, etc)






Face avant


Modèle		LXP400WP
		Standard WXGA
Caractéristiques principales		
	Lentille de projection	F1.6 / 1.2x
	Source lumière	Philips 225W
Luminosité		
ISO	Luminosité (Max) (Ansi Lumens)	4000
Fonctionnalités		
Panneau	Panneau d'affichage	3x0,59"
	Technologie	Liquid Crystal Display (LCD)
	Résolution native	WXGA (1280 x 800)
Lampe	Consommation lampe (W)	Philips 225W Infinity (Lampe)
	Durée de vie de la lampe (H)	20000h (normal) / 30000h (Eco)
Objectif de projection	Zoom/Focus	Manuelle
	Rapport de projection	70" @ 2.232m ; 1.48--1.78:1
	F	F:1.6~1.76
	f	f=19.158~23.018mm
	Rapport de zoom	1.2x optics
	Taille de l'écran	0.942~11.595m
CR	Taille de l'image	30"-300" (env 1-7,5m)
	Rapport de contraste (min)	20000:1 (avec IRIS)
Bruit	Bruit (dB) @ 1m	ECO2: 30dB / Normal: 37dB
Uniformité	Uniformité (Actual Min) -JISX6911	80%
AR	Rapport d'aspect	16:10 (Standard)/4:3 (Compatible)
Connectivité		
Entrée	VGA; USB-A; USB-B; Video; RJ45	*1
	HDMI	*2
	Audio in (mini jack, 3.5mm)	*1
	Audio in (RCAx2) <Audio L/R>	*1
Sortie	VGA; Audio out (mini-jack, 3.5mm)	*1
Contrôle	RS232; RJ45; USB-B; LAN	*1
	Wifi	OUI (dongle)
Autres fonctions		
Keystone	Correction distorsion trapézoïdale	V : ±30° (manuel+auto) H : ±15° ; Correction de l'effet coussin/barillet Correction trapézoïdale des coins
OSD	Langues	26 langues dont anglais, français, Portugais, Arabe, autres
LAN Control	Code de contrôle LAN Control-Crestron	OUI
	Contrôle LAN-Découverte AMX	OUI
	Contrôle LAN-Liaison PJ	OUI
Fréquence de balayage	Gamme H-Synch	15~100KHz
	Gamme V-Synch	48~85Hz
Résolution d'affichage	Entrée de signal d'ordinateur	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac,
Réglage SW	Entrée de signal vidéo	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N,
	Configuration automatique	Recherche d'entrée, réglage automatique PC, AUTO Keystone
	Mode image	Dynamique, Standard, Cinéma, Tableau noir, Colorboard
	Mode lampe	NORMAL, ECO
	Cycle de nettoyage du filtre	100/200/ 300 h
	Temps de refroidissement	05,60s,90s
Autres spécifications	D-Zoom	1~33 étapes
	Audio	Haut-parleurs 1*10W
	Exigences d'alimentation	100~240V @ 50/60Hz
	Consommation électrique	Consommation électrique (W) 310W Consommation électrique (ECO) 217W
Température et humidité	Température de fonctionnement	0°C~40°C (35~ ECO)
	Température de stockage	-10°C~50°C
	Humidité de fonctionnement	20%~85%
	Altitude	0 to 3000 m
Design	Protections par mot de passe	OUI
	Verrouillage panneau de commande	OUI
	Ventilation (In/Ex)	Côté/Côté
	Filtre à poussière	Filtre ESD
	Certification	CE
Dimensions et poids		
	Dimensions (LxHxP) mm	Net : 345*261*99; Brut: 442*368*195 mm
	Poids Net (KG)	Net: ~3.2 ; Brut : 4,7




vue de dessus

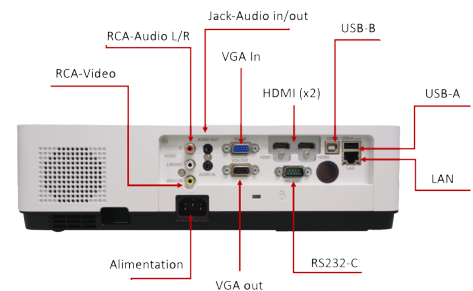

vue arrière des connecteurs



Télécommande de contrôle



Menu de contrôle