

PROJIX LXP400U

Video projecteur
LCD-WUXGA



Photo non-contractuelle

Le vidéoprojecteur de la série LXP400 est un outil indispensable pour transformer n'importe quel espace en une salle de projection immersive. Que ce soit pour des présentations professionnelles, des sessions éducatives ou des soirées cinéma à domicile, notre vidéoprojecteur LCD offre une qualité d'image exceptionnelle et une fiabilité inégalée.

Le vidéoprojecteur LCD est plus qu'un simple appareil de projection ; c'est une solution complète pour tous vos besoins visuels. Investissez dans la qualité et la fiabilité avec notre LXP400 et découvrez une nouvelle dimension de la projection.

Specifications :

- Technologie LCD
- Resolution WUXGA
- Luminosité à 4000/4300 Lumens
- Zoom à 1,66x
- Taille de l'image à 30-300 pouces
- Multiples connecteurs (USB, RCA, VGA, etc)
- Haut-parleurs 16W
- Menu multilingues (anglais, français, arabe, etc)






Face avant


Modèle		LXP406U		LXP436U	
		Standard WUXGA			
Caractéristiques principales					
	Lentille de projection	F1.7 / 1.66x			
	Source lumière	Philips:240W Infinity(Lampe)			
Luminosité					
ISO	Luminosité (Max) (Ansi Lumens)	4000		4300	
	Luminosité (Min.) (Ansi Lumens)	3600		3870	
Fonctionnalités					
Panneau	Panneau d'affichage	3x0.64"			
	Technologie	Liquid Crystal Display (LCD)			
Lampe	Résolution native	WUXGA (1920 x 1200)			
	Consommation de la lampe (W)	Philips:240W Infinity(Lampe)			
	Durée de vie de la lampe (H)	20000h (normal) /30000h (Eco)			
Objectif de projection	Zoom/Focus	Manuelle			
	Rapport de projection	70"@1.904m ; 1.26~2.09:1			
	F	F:1.7~2.11			
	f	f=17.5~29.01mm			
	Rapport de zoom	1.66x optics			
	Taille de l'écran	0.812~13.869m			
CR	Taille de l'image	30"-300" (env 1-7.5m)			
	IRIS	*1			
Bruit	Rapport de contraste (min)	20000:1 (avec IRIS)			
	Bruit(dB) @1m	ECO2: 28dB / Normal: 37dB			
Uniformité	Uniformité (Actual Min) -JISX6911	80%			
AR	Rapport d'aspect	16:10 (Standard)/4:3(Compatible)			
Connectivité					
Entrée	VGA; USB-A; USB-B, Video; RJ45	*1			
	HDMI	*2			
	Audio in (mini jack,3.5mm)	*1			
Sortie	Audio in (RCAx2) <Audio L/R>	*1			
	VGA ; Audio out (mini-jack,3.5mm)	*1			
Contrôle	RS232; RJ45; USB-B; LAN	*1			
	Wifi	OUI (dongle)			
Autres fonctions					
Keystone	Correction distorsion trapézoïdale	V : ±30° (manuel+auto) H : ±30° ; Correction coussinet/canon; 6 Corrections géométrie des coins; Grille; Réglage de l'image			
OSD	Langues	26 langues: anglais, français, Portugais, Arabe, autres			
LAN Control	Code de contrôle LAN Control-Crestron	OUI			
	Contrôle LAN-Découverte AMX	OUI			
	Contrôle LAN-Liaison PJ	OUI			
Fréquence de balayage	Gamme H-Synch	15~100KHz			
	Gamme V-Synch	48~85Hz			
Résolution d'affichage	Entrée de signal d'ordinateur	VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, 4K@30Hz			
	Entrée de signal vidéo	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N,			
Réglage SW	Configuration automatique	Recherche d'entrée, réglage automatique PC, AUTO Keystone			
	Mode image	Dynamique, Standard, Cinéma, Tableau noir, Colorboard			
	Mode lampe	Boost, NORMAL, ECO1, ECO2			
	Cycle de nettoyage du filtre	500/1,000/ 2,000 hours			
	Temps de refroidissement	0S,60s,90s			
	D-Zoom	1~33 étapes			
Autres spécifications					
Audio	Haut-parleurs	1*16W			
Consommation électrique	Exigences d'alimentation	100~240V@ 50/60Hz			
	Consommation électrique (W)	340W			
Température et humidité	Consommation électrique (ECO)	150W			
	Température de fonctionnement	5°C~40°C (35~ ECO)			
	Température de stockage	-10°C~~50°C			
Design	Humidité de fonctionnement	20%~80%			
	Altitude	0 to 3000 m			
	Protections par mot de passe	OUI			
	Verrouillage panneau commande	OUI			
	Ventilation (In/Ex)	Côté/Côté			
Certification	Filtre à poussière	Filtre ESD			
		CE			
Dimensions et poids					
	Dimensions (LxHxP) mm	Net :345*261*99; Brut: 442*368*195 mm			
	Poids Net (KG)	Net: ~3.4 ; Brut : 4.7			




vue de dessus

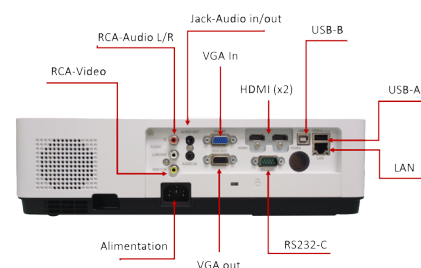

vue arrière des connecteurs



Télécommande de contrôle



Menu de contrôle