

PROJIX LXP550

Vidéo projecteur 3LCD
WUXGA



Photo non-contractuelle

Le vidéo projecteur de la série LXP550 est un outil indispensable pour transformer n'importe quel espace en une salle de projection immersive. Que ce soit pour des présentations professionnelles, des sessions éducatives ou des soirées cinéma à domicile, notre vidéoprojecteur LCD offre une qualité d'image exceptionnelle et une fiabilité inégalée.

Le vidéoprojecteur LCD est plus qu'un simple appareil de projection ; c'est une solution complète pour tous vos besoins visuels. Investissez dans la qualité et la fiabilité avec notre LXP550 et découvrez une nouvelle dimension de la projection.

Spécifications :


- Technologie LCD
- Luminosité à 5500 Lumens
- Zoom à 1,6x
- Taille de l'image à 30-300 pouces
- Multiples connecteurs (USB, RCA, VGA, etc)
- Haut-parleurs 16W
- Menu multilingues (anglais, français, arabe, etc)





Face avant

Modèle	LXP550UG	
	Standard WUXGA	
Caractéristiques principales		
	Lentille de projection	Ricoh
	Source lumière	Nichia laser
Luminosité		
	Luminosité (Max) (Ansi Lumens)	5500
Fonctionnalités		
Panneau	Panneau d'affichage	Sony 0.64"
	Technologie	Liquid Crystal Display (3LCD)
Lampe	Résolution native	WUXGA (1920 x 1200)
	Durée de vie de la lampe (H)	20000h (normal)/30000h (eco)
Objectif de projection	Zoom/Focus	Manuel
	Rapport de projection	70" @1.904m: 1.26~2.09:1
	F	F:1.5~2.08
	f	f=17.2~27.7mm
	Rapport de zoom	1.6x optics
CR	Taille de l'image	30"-300" (env. 1-7.5m)
Bruit	Rapport de contraste (min)	5000:000:1
Uniformité	Bruit (dB) @1m	ECO2: 27dB / Normal: 37dB
AR	Uniformité (Actual Min) -ISO21118	80%
	Rapport d'aspect	16:10 (Standard) /4:3 (Compatible)
Connectivité		
Entrée	VGA; USB-A; USB-B; Video; RJ45	*1
	HDMI	*2
	Audio in (mini jack 3.5mm)	*1
	Audio in (RCA×2) <Audio L/R>	*1
Sortie	VGA ; Audio out (mini-jack 3.5mm)	*1
Contrôle	RS232; RJ45; USB-B; LAN	*1
	Wifi	OUI (dongle)
Autres fonctions		
Keystone	Correction distorsion trapézoïdale	V : ±30° (manuel+auto) H : ±30° ; Correction coussinet/barillet sur 4 coins ; Corrections géométriques sur 6 coins ; Réglage de l'image en grille
OSD	Langues	26 langues dont anglais, français, Portugais, Arabe, autres
LAN Control	Code de contrôle LAN Control-Crestron	OUI
	Contrôle LAN-Découverte AMX	OUI
Fréquence de balayage	Contrôle LAN-Liaison P.J	OUI
	Gamme H-Synch	15~100KHz
Résolution d'affichage	Gamme V-Synch	24~85Hz
	Entrée de signal d'ordinateur	VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, 4K@30Hz
	Entrée de signal vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i and 1080p
	Configuration automatique	Recherche d'entrée, réglage automatique PC, AUTO
Réglage SW	Mode image	Keystone
	Mode lampe	Dynamique, Standard, Cinéma, Tableau noir, Colorboard
	Mode lampe	Boost, NORMAL, ECO1, ECO2
	Cycle de nettoyage du filtre	500/1000/ 2000h
	Temps de refroidissement	5s
	D-Zoom	1~19 étapes
Autres spécifications		
Audio	Haut-parleurs	1*16W
Consommation électrique	Exigences d'alimentation	100~240V @ 50/60Hz
	Consommation électrique (W)	340W
	Consommation électrique (ECO)	150W
Température et humidité	Température de fonctionnement	5°C~40°C (35°~ ECO)
	Température de stockage	-10°C ~ 50°C
	Humidité de fonctionnement	20%~80%
	Altitude	0 à 3000 m
Design	Protection par mot de passe	OUI
	Verrouillage panneau de commande	OUI
	Filtre à poussière	W/Filter
	projection à 360°	OUI
	accessoires	cordon d'alimentation, télécommande, piles,
Dimensions et poids		
	Dimensions (LxHxP) mm	Net : 390x294x127mm
	Poids Net (KG)	Net : ~5kg

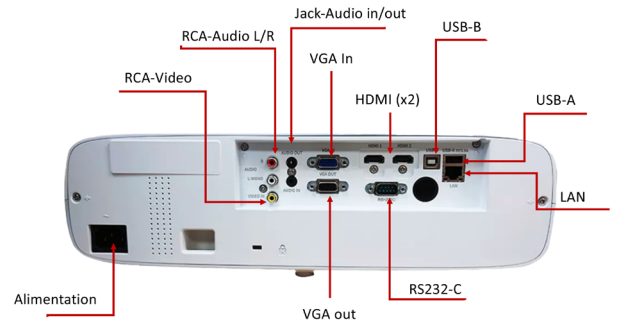

vue arrière des connecteurs



Avec un contraste à 5000000:1, le rendu des couleurs est incroyable



la correction keystone permet une correction facile et complète



Télécommande de contrôle